

HITRA MOKRA VAJA

Vajo izvede tekmovalna enota 9-ih tekmovalcev z dvema napadnima skupinama.

Sestav tekmovalne enote

Tekmovalno enoto sestavlja: desetar, strojnik, sel, N-1, N-2, V-1, V-2, C-1 in C-2. Vsak tekmovalec ima na prsih znak, ki označuje njegovo funkcijo v tekmovalni enoti.

Osebna oprema tekmovalcev: delovna gasilska obleka, čelada, delovni pas brez sekirice, nizki ali visoki čevlji.

Orodje in oprema za vajo

1 MB 800 1 (TS 8/8 ali RK 8/8)

4 A sesalne cevi, dolžine 1,60 m

1 sesalni koš

1 trojak z ventili

3 spojni ključi

1 ventilna vrv

1 vezalna vrv

2 tlačni B-cevi, dvojno zviti s cevnimi nosilci, dolžine 20 m

6 tlačnih C-cevi, dvojno zvitih s cevnimi nosilci, dolžine
15 m

2 C-ročnika Ø 12 mm, brez pipe

2 pritrdilca cevi

1 torbica s cevnimi obvezami


Postavitev orodja in tekmovalne enote

Orodje in oprema ter tekmovalna enota so postavljeni enako kot pri vaji z MB (slika 49).

Nastop tekmovalne enote

Tekmovalna enota prikroaka na tekmovalno progo, prijavi nastop sodniku št. 4 in mu preda dokumentacijo. Sodnik št. 4 nadzira pripravo orodja in opreme in da dovoljenje desetarju za zbor enote za orodjem. Po predaji raporta predsedniku ocenjevalne komisije in dovoljenju le-tega se desetar vrne na svoje mesto v tekmovalno enoto.

Ukaz za vodnojutroški vježbi u vodama s rjeđom letvom

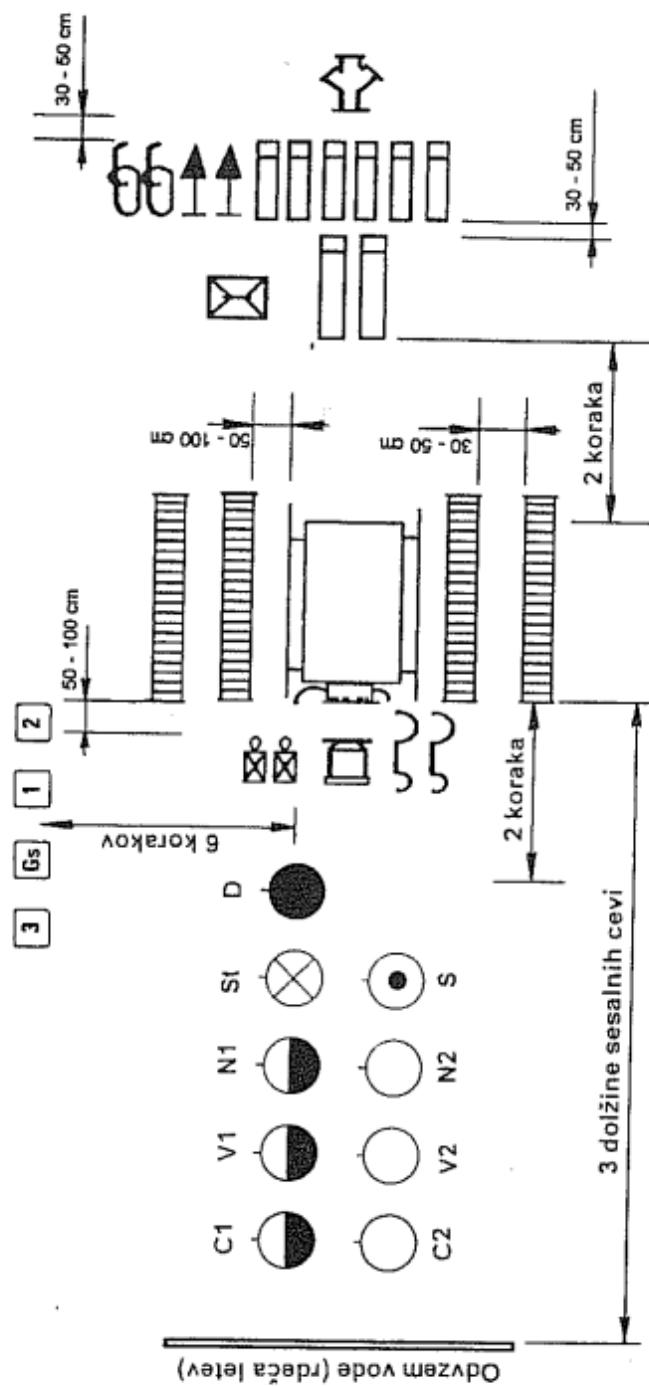

Slika 49

Izvedba vaje

Po prijavi in pripravah za nastop desetar v stroju izda povelji »Mirno« in »Pripravi«. Po povelju »Pripravi« se lahko tekmovalci postavijo rahlo razkoračno. Desetar izstopi 3 korake, se obrne v smer odvzema vode in izda povelje: »Smer požara tarče, odvzem vode iz bazena (potoka), dve B-cevi do trojaka, po 2 C-cevi, prva in druga v napad« oz. zažvižga s piščalko. V primeru, da je start skupinski, da znak za začetek vaje starter brez povelja desetarja.

Po povelju desetarja »V napad« oz. žvižgu s piščalko ali znaku starterja tekmovalci opravijo naslednje delo: desetar gre na svoje mesto do trojaka (postavi se na desni strani 3 korake od trojaka, obrnjen proti trojaku), sel odnese trojak na označeno mesto za trojak. Do prihoda C-1 upravlja s trojakom, nato pa se postavi levo od desetarja za en korak in za en korak za desetarja.

Sesalni vod

V-1 in V-2 preneseta dve sesalni cevi, ki ležita na desni strani MB, gledano v smeri požara, in ju položita v podaljšanju sesalne cevi, ki leži na nasprotni strani MB, v smeri odvzema vode. C-1 in C-2 podaljšata sesalno cev na levi strani MB v smeri napada. Strojnik vzame sesalni koš, ventilno in vezalno vrv ter dva spojna ključa in jih odnese do odvzema vode.

Strojnik pred V-1 sesalni koš in spojni ključ, C-1 pa drugi spojni ključ.

V-2 vzame od strojnega vezalno in ventilno vrv ter ju položi ob sesalni koš. Strojnik lahko vrvi ob sesalnem košu tudi izpusti na tla, prav tako lahko V-2 pripne ventilno in vezalno vrv na določeno mesto na sesalnem košu.

Sesalni koš in sesalne cevi spajata V-1 in C-1, pridržita pa jih V-2 in C-2. Premik od spoja do spoja je lahko poljuben, prav tako tudi višina spajanja sesalnih cevi (lahko tudi na tleh). Pri spajanju ni obvezna uporaba spojnih ključev, vendar ga tekmovalca morata imeti v roki.

Po končanem spajanju pred V-1 spojni ključ C-2, poveže sesalne cevi in vezalno vrv pritrdi na ogrodje MB, C-1 pa spne in razvije ventilno vrv. Tekmovalci položijo sesalni vod v vo-

do, strojnik pa priklopi sesalni vod na MB, pri čemer mu lahko pomaga eden od tekmovalcev. Ko je priklopil sesalni vod na MB, vključi v pogon MB. Ko je strojnik dobil znak za vodo od N-2, odpre desni ventil na MB. Tekmovalci pri sesalnem vodu zapustijo svoja mesta, takoj ko so opravili svoje delo pri sesalnem vodu.

Polaganje B-tlačnega cevovoda

Po povelju desetarja »V napad« napadalca položita B-vod od MB do trojaka.

Polaganje prvega napadalnega C-cevovoda

Ko napadalca položita B-tlačni cevovod, se opremi: N-1 z eno C-cevjo, ročnikom in pritrdilcem, N-2 pa z dvema C-cevema in položita prvi napadalni C-cevovod. N-2 odloži rezervno C-cev desno ob trojaku, priključi na trojak B-cevovod in C-cev na levi izliv trojaka. Vrstni red priklopa je prepuščen N-2. Ko je priključen B-cevovod na trojak, zahteva od St vodo (glasno).


Ko je položen in spojen prvi napadalni C-cevovod z ročnikom in je N-1 prišel do ognjene črte, zahteva N-1 glasno vodo. Seloziroma C-1 odpre levi ventil na trojaku. Napadalca nato s curkom vode zbijeta levo tarčo, ki je 10 m oddaljena od ognjene črte.

Polaganje drugega napadalnega C-cevovoda

Ko sta V-1 in V-2 končala delo pri sesalnem vodu, se V-1 opremi z eno C-cevjo, ročnikom in pritrdilcem, V-2 pa z dvema C-cevema in položita drugi napadalni C-cevovod. V-2 odloži rezervno cev desno ob trojaku in spne drugi napadalni C-cevovod s trojakom. Ko je položen in spojen drugi napadalni C-cevovod z ročnikom in je prišel V-1 do ognjene črte, zahteva V-1 glasno vodo, C-1 pa odpre desni ventil na trojaku. Vodarja nato s curkom vode zbijeta desno tarčo, ki je oddaljena 10 m od ognjene črte.

Delo cevarjev

Po opravljenem delu pri sesalnem vodu vzame C-1 en spojni ključ, C-2 pa en spojni ključ in torbico s cevnimi obvezami.

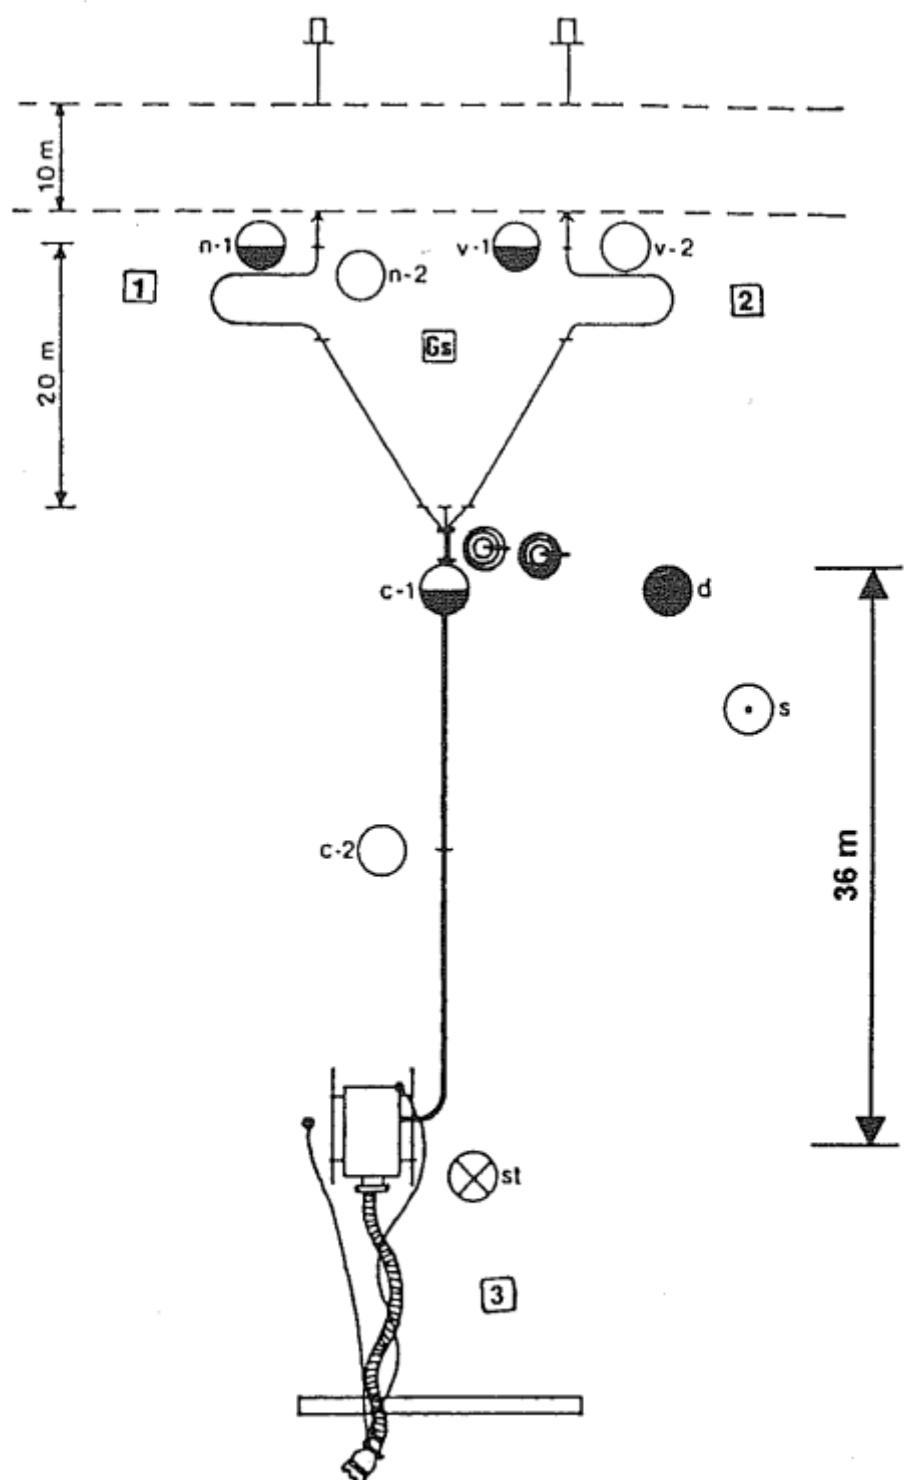

Slika 50

C-1 gre do trojaka in upravlja s trojakom, C-2 pa do prvega spoja tlačnega B-cevovoda in nadzira le-tega.

Konec vaje

Vaja je končana, ko so tekmovalci na svojih mestih (slika 50) in ko sta porušeni obe tarči oz. po preteku 3 minut, če tekmovalci niso porušili obeh tarč.

OCENJEVANJE VAJE

Negativne točke

Čas izvedbe vaje

(sekunda – točka)

- razvrščanje – tekmovalec ne стоji v času
zbijanja tarče na predpisanim mestu
(po tekmovalcu) **5**
- start – če je eden od tekmovalcev startal,
preden je bil dan znak za začetek vaje **5**
- napačno oziroma neizdano povelje – N-2 pri
trojaku, oziroma N-1 in V-1 pri ročniku niso
izdali povelja za vodo oziroma niso pravilno
izdali povelja, kot je opisano v vaji **5**

Nepravilno delo pri sesalnem vodu

- tekmovalec je stopil v potok ali bazen med
izvedbo vaje **10**
- vezalna vrv ni pripeta na ustrezni mestu
(na MB in sesalnem košu) **5**
- zanka vezalne vrvi ni narejena pred spojko
sesalne cevi, razen zadnje, in če je vezalna vrv
potegnjena čez B-cev pri MB **5**
- strojnik je vključil v pogon MB, preden je spel
sesalni vod na MB **10**
- ventilna vrv ni pripeta na povratni ventil
sesalnega koša in prosto položena ob MB **5**

Druge napake

- govorjenje tekmovalca med delom
(za vsak primer) **5**
- tekmovalec ni opravil dela, ki je določeno v opisu
vaje, oziroma ga je opravil kdo drug (za vsak primer) **10**

– tekmovalci niso uporabili predpisane opreme (za vsak primer)	5
– če strojnik, sel, C-1 odprejo ventil na MB oziroma na trojaku, preden so dobili povelje za vodo (za vsak primer)	10
– tekmovalec je prestopil s celim stopalom ognjeno črto pri zbijanju tarče (za vsako skupino)	10
– tekmovalec je zbil tujo tarčo	20
– odpet ali polovično spet sesalni koš	20

Diskvalifikacija

Tekmovalna enota je diskvalificirana:

- če tekmovalci niso zrušili obe tarč v določenem času;
- če se člani tekmovalne enote oziroma njihovi vodje nepričemo vedejo;
- zaradi uporabe predelanega oz. popravljenega orodja in opreme;
- zaradi namernega oviranja tekmovalcev druge tekmovalne enote,
- zaradi namernega nastopa tekmovalne enote na drugi proggi, kot jo je predpisala sprejemna komisija A;
- če so bili nepravilno podani podatki na seznamu tekmovalcev;
- če so nastopali tekmovalci v različnih tekmovalnih enotah. Predsednik tekmovalnega odbora lahko diskvalificira tekmovalno enoto na podlagi nespodobnega vedenja, nepredpisanega oblačila ali drugega kršenja pravil vedenja med pripravami za otvoritev in zaključek tekmovanja in med razglasitvijo zmagovalcev. V tem primeru tekmovalna enot ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo oz. tekmovalne značke. Črta se tudi iz vrstnega reda.